




یو پی اس سری ۱۲۰۰V.A شرکت آبان منابع تغذیه AC بدون وقفه هستند که با تکنولوژی **Line Interactive** طراحی شده و قادرند بدون توجه به نوسانات و اختلالات برق شهری همواره برقی با ولتاژ مناسب را تأمین نمایند. در این نوع یو پی اس ها بدلیل وجود سیستم میکروپروسوری، کنترل و تشخیص خطاها در تمام قسمت ها بطور هوشمند صورت می پذیرد.

موارد کاربردی

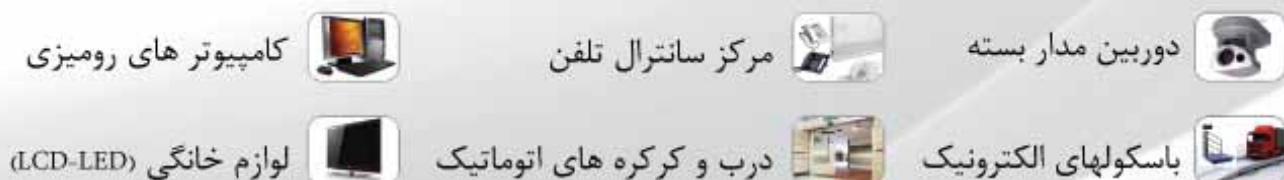

1200V.A - L series

- یو پی اس هوشمند میکروپروسوری با تکنولوژی **Line Interactive**
- مجهز به شارژ ۱۰ آمپری جهت شارژ باتریهای آمپر بالا
- مجهز به سیستم تثبیت کننده ولتاژ خروجی

A B A N U . P . S
1200V.A - L series
LINE INTERACTIVE TECHNOLOGY

همیشه انرژی پایدار

ALWAYS ENERGY



سیستم حفاظتی

- حفاظت در مقابل رعد و برق و افزایش ناگهانی ولتاژ
- حفاظت در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه در خروجی
- حفاظت از خط تلفن ، مودم ، شبکه ، فاکس
- حفاظت در مقابل نویزهای Common mode موجود در برق شهری
- حفاظت در مقابل تخلیه غیر مجاز باتری
- حفاظت در مقابل تغییر فرکانس و ولتاژ در برق ورودی

1200V.A - L series Security System

مشخصات ویژه

- مجهز به کنترل هوشمند میکروپروسوری
- توانایی حذف نویزهای تداخلی رادیویی RFI و مغناطیسی EMI
- قابلیت راه اندازی خودکار به هنگام برگشت برق
- دارای حجم و وزن پایین
- کاربری آسان و طراحی مناسب با محیط اداری

1200V.A - L series Specifications

AB600L	AB1200L	مدل
(600V.A) 380W	(1200V.A) 720W	توان خروجی
(انتخابی) ولت ۱۲۸-۱۸۲ / ولت ۲۷۵-۱۶۵		ورودی
۵۰/۶۰ HZ ± ٪۱۰		ولتاژ
Sine wave (mains) : square wave (Battery)		فرکانس
(انتخابی) ۱۰۰/۱۱۰/۱۲۰/۲۲۰/۲۳۰/۲۴۰ V ± ٪۱۰		شکل موج
۵۰/۶۰ HZ ± ٪۱۰		ولتاژ
کمتراز ۶ میلی ثانیه		فرکانس
۳:۱		زمان سوئیچ
باتری سیلد لید اسید بدون سرویس نگهداری		Crest factor
12VDC	24VDC	مدل
آمپر ساعت ۲۰۰ ≤ ۱۸ آمپر ساعت		ولتاژ
۱۰ آمپر ماکزیمم		باتری خارجی
دارد		جریان شارژ
پس از ۸ ساعت شارژ باتری به ۹۰٪ میرسد		قابلیت استارت باتری
۲۰ تا ۹۰٪ بدون نیاز به تهویه مطبوع		زمان شارژ مجدد
۴۵dB در فاصله یک متری از سطح UPS		رطوبت
۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد		مقدار نویز قابل شنود
۰/۷	۰/۹	دمای کار
بر حسب میلی متر ۲۲۰ x ۱۲۵ x ۴۰۰		وزن (کیلوگرم)
پریز ارت دار		ابعاد (طول x عرض x ارتفاع)
		نوع اتصال خروجی